FLETTVERKSGJERDE

HØYDE 120 CM. - PROFIL 50 MM. - MED OVERLIGGER - SORT

Ett Produkt Fra ØstCom AS

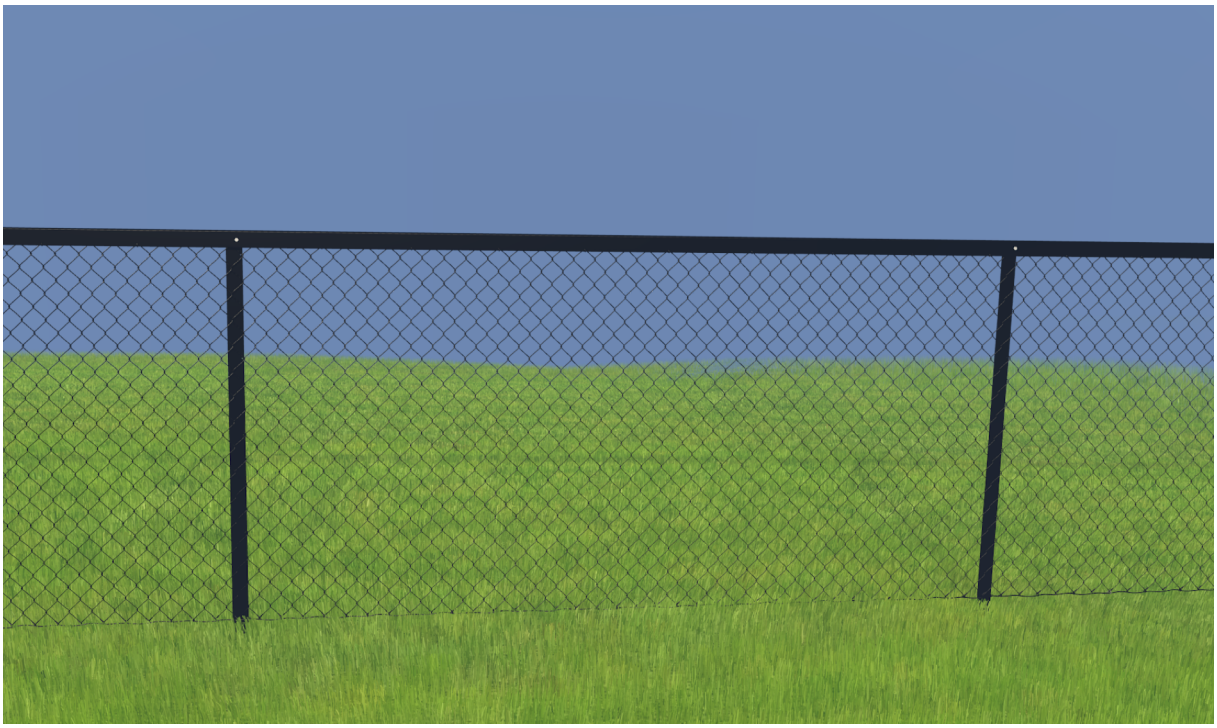

Gjerdetype	Flettverksgjerde montert på T-stolper
Høyde gjerde	Totalhøyde ca. 1,2 m.
Netting	Flettverk. Høyde 1,2 m. Maske 50x50 mm. Tråd 2,7 mm.
Bunntråd	Bølgetråd 4 mm.
Festetråd for stolper	Bendsletråd 2,1 mm.
Festetråd for bunntråd	Syringer 1,5 mm.
Mellomstolper	T50 x 50 x 6 mm. profil
Hjørnestolper	L60 x 60 x 6 mm. profil
Overligger	L50 x 50 x 5 mm. profil
Stolpeavstand	Ca. 3,0 m.
Utførelse	Varmgalvaniserte stolper (80 µm.). Varmgalvanisert netting og tråd (40 µm.). Pulverlakkert I RAL 9005.
Montering	Stolper rammes ned i grunnen der dette lar seg gjøre. Ved fjell og andre grunnforhold som ikke tillater nedramming bores min. 50 cm. ned. Stolpene settes I lodd og evt. overligger monteres (hvis ikke overligger: hjørneavstivere). Spenntråd strammes og monteres. Netting strammes og monteres. Festes til stolper og overligger og/eller spenntråd.
Forebyggende vedlikehold	Ingen. Vask og kontroller ovenstående montering

ØstCom AS

Postadresse:
Postboks 536
2203 Kongsvinger

Besøksadresse:
Norskogveien 10
2211 Kongsvinger

http://ostcom.no
ostcom@ostcom.no
Telefon: 628 14600